


## Īpašības

<b>Modelis</b>	Starpplātņu vārsts
<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	maks. 350 bar
<b>Caurplūde</b>	maks. 80 l/min
<b>Savienojums</b>	ISO/Cetop 03 NG6

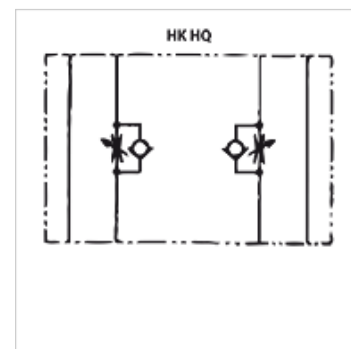

## Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

## Apraksts

Starpplātņu vārsts vertikālā savienojuma uzstādīšanai ar vārstiem ISO/Cetop 03 NG6

## Pasūtījuma norādes

Citi starpplātņu vārsti pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

Apzīmējums	darbojas kanālā	Modelis	Plātnes augstums (mm)	Svars (kg)
HK ZRD ABA01 S0 D1	A + B	Izplūdes regulēšana	40	1,4
HK ZRD AA01 S0 D1	A	Izplūdes regulēšana	40	1,4
HK ZRD BA01 S0 D1	B	Izplūdes regulēšana	40	1,4
HK ZRD ABZ01 S0 D1	A + B	Ieplūdes regulēšana	40	1,4
HK ZRD AZ01 S0 D1	A	Ieplūdes regulēšana	40	1,4
HK ZRD BZ01 S0 D1	B	Ieplūdes regulēšana	40	1,4