

HK ZRV 01 / ZRE 01
Pretvārsts

Īpašības

Modelis	Starpplātņu vārsts
Ekspluatācijas spiediens	maks. 350 bar
Savienojums	ISO/Cetop 03 NG6

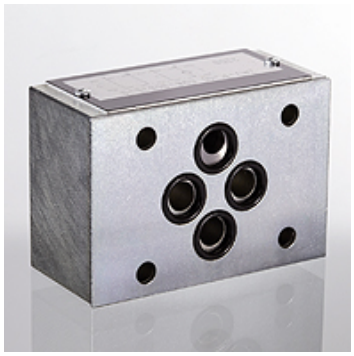

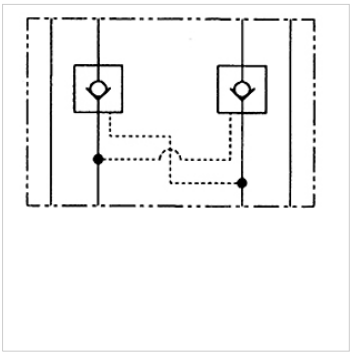

Norāde
Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

Apraksts
Starpplātņu vārsts vertikālā savienojuma uzstādīšanai ar vārstiem ISO/Cetop 03 NG6

Pasūtījuma norādes
Citi starpplātņu vārsti pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	darbojas kanālā	Caurplūde max. (L/min)	Modelis	Plātnes augstums (mm)	Svars (kg)
HK ZRV P01	P	40,0	tieši vadāma	31	1,4
HK ZRE AB01 D1	A + B	60,0	atbloķējama atvēršanas attiecība 1: 6	40	1,4
HK ZRE A01 D1	A	60,0	atbloķējama atvēršanas attiecība 1: 6	40	1,4
HK ZRE B01 D1	B	60,0	atbloķējama atvēršanas attiecība 1: 6	40	1,4

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.