
HK ZRV 02 / ZRE 02

Pretvārsts

Īpašības

Modelis	Starpplātņu vārsts
Ekspluatācijas spiediens	maks. 315 bar
Savienojums	ISO/Cetop 05 NG10



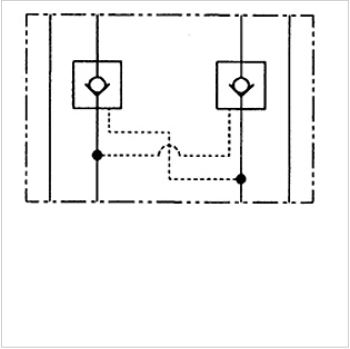

Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

Apraksts

Starpplātņu vārsts vertikālā savienojuma uzstādīšanai ar vārstiem ISO/Cetop 05 NG10

Pasūtījuma norādes

Citi starpplātņu vārsti pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	darbojas kanālā	Caurplūde max. (L/min)	Modelis	Plātnes augstums (mm)	Svars (kg)
HK ZRV P02	P	100,0	tieši vadāma	36	2,8
HK ZRE AB02 E1	A + B	120,0	atbloķējama atvēršanas attiecība 1: 6	50	2,8
HK ZRE A02 E1	A	120,0	atbloķējama atvēršanas attiecība 1: 6	50	2,8
HK ZRE B02 E1	B	120,0	atbloķējama atvēršanas attiecība 1: 6	50	2,8

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.