


## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Tā kā šļūtenei biezas sienas, tā ir piemērota augstspiediena pielietojumiem.
<b>Modelis</b>	paralēls rievojums biezas sienas plakans rievojums
<b>Šļūtenes materiāls</b>	Nerūsējošais tērauds 1.4541
<b>Appinums</b>	2 appinumi no 1.4301
<b>Temperatūra min.</b>	-200 °C
<b>Temperatūra max.</b>	550 °C
<b>Temperatūra</b>	attiecas tikai uz šļūteni

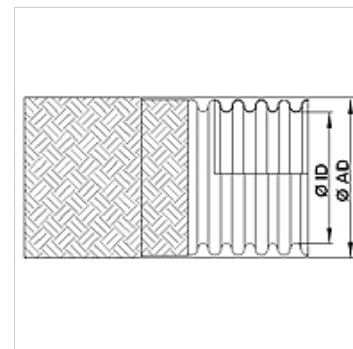

## Norāde

Lūdzu, saistībā ar spiediena vērtībām ievērojiet dinamiskos un termiskos samazinājuma faktorus. Norādītās spiediena vērtības attiecas tikai uz šļūtenēm.

## Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

Apzīmējums	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Pielaides ID/AD (mm)	Statiskais liekuma rādiuss (mm)	Dinamiskais liekuma rādiuss (mm)	Ekspluatācijas spiediens 20°C (stat.) (bar)	Vienības svars metrā (kg)	Izgatavošanas garums (m)
DCB 020 S	19,50	31,20	0,40	55	640	120,0	1,200	pēc pieprasījuma
DCB 025 S	25,60	39,70	0,40	70	710	100,0	1,700	pēc pieprasījuma
DCB 032 S	32,60	47,70	0,40	80	790	90,0	2,100	pēc pieprasījuma
DCB 040 S	39,60	56,00	0,50	100	900	80,0	2,700	no 10 līdz 12
DCB 050 S	51,00	69,50	0,50	130	1000	65,0	4,050	no 10 līdz 12
DCB 065 S	65,50	90,20	0,60	175	1100	50,0	5,400	no 10 līdz 12
DCB 080 S	76,10	102,30	0,60	200	1380	40,0	5,800	no 10 līdz 12
DCB 100 S	102,40	129,80	1,00	250	1500	32,0	8,400	no 10 līdz 12
DCB 125 S	127,50	157,50	1,00	325	1800	25,0	8,400	no 10 līdz 12
DCB 150 S	151,50	183,00	1,00	375	2300	20,0	9,600	no 10 līdz 12

## Izstrādājumu varianti

<b>DCA S</b>	Metāla šļūtene, 1 appinums no 1.4301
<b>DCO S</b>	Metāla šļūtene, bez appinuma