
PVC WAS
Ūdens šļūtene no PVC

Īpašības

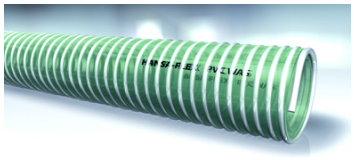

Izmantošana	Celtniecības rūpniecība Lauksaimniecības tehnika
Īpašas pazīmes	īpaši izturīga, lokana, noturīga pret spiedienu, nodilumu, ultravioletajiem stariem un apkārtējas vides iedarbību nedaudz rievots ārējais vāks
Iekšējā kārta	stabils, ļoti lokans, gluds, plastificēts PVC
Ieliktnis	pastiprinošā spirāle no triecienizturīga un spiedes noturīga PVC
Ārskats	stabils, ļoti lokans, gluds, plastificēts PVC
Temperatūra min.	-5 °C
Temperatūra max.	60 °C
Darba vides	Ūdens

Norāde

Visi apzīmējumi, piemēram “-6”, nav attiecināmi uz sienu biezumu.

Izstrādājums

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Sieniņu biezums (mm)	BD* 20°C temperatūrā (bar)	Spiediena izturība (bar)	Vakuums (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)	Ruļļa garums (m)
PVC WAS 19-6	3/4"	19	3,0	8,0	25	0,7	85	50
PVC WAS 25-7	1"	25	3,0	7,0	21	0,6	105	50
PVC WAS 32-6	1,1/4"	32	3,0	6,0	21	0,6	125	50
PVC WAS 38-6	1,1/2"	38	3,5	6,0	18	0,6	150	50
PVC WAS 50-5	2"	51	4,5	5,0	15	0,6	205	50
PVC WAS 60-4.5	2,1/2"	60	4,5	4,5	13	0,6	248	50
PVC WAS 76-3.5	3"	76	4,5	3,5	12	0,6	320	50
PVC WAS 90-3.5	3.1/2"	90	5,0	3,0	11	0,6	395	50

BD = darba spiediens

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.