
# KOMP G
Kompresoru šļūtene

## Īpašības

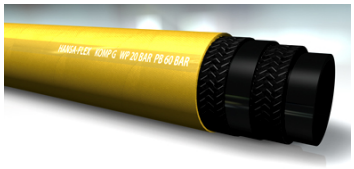

| | |
|---|---|
| **Izmantošana** | Kalnrūpniecība<br>kompresori |
| **Īpašas pazīmes** | Gluds ārējais pārklājums |
| **Iekšējā kārta** | Dabiskais un sintētiskais gumija |
| **Ieliktnis** | augstas izturības, sintētiski auduma ieliktņi |
| **Ārskats** | Dabiskais un sintētiskais kaučuks, noturīgs pret nodilumu, pret ozona un atmosfēras iedarbību |
| **Krāsa** | dzeltens |
| **Temperatūra min.** | -25 °C |
| **Temperatūra max.** | 70 °C |
| **Darba vides** | Saspiests gaiss |

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Collas | Iekšējais Ø (mm) | Ārējais Ø (mm) | Sieniņu biezums (mm) | Ekspluatācijas spiediens (bar) | Spiediena izturība (bar) | Min. liekuma rādiuss (mm) | Ruļļa garums (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KOMP 13-5 G** | 1/2" | 13,0 | 23 | 5,0 | 20,0 | 60 | 125 | 40 |
| **KOMP 19-5 G** | 3/4" | 19,0 | 29 | 5,0 | 20,0 | 60 | 190 | 40 |
| **KOMP 19-6 G** | 3/4" | 19,0 | 31 | 6,0 | 20,0 | 60 | 190 | 40 |
| **KOMP 25-5.5 G** | 1" | 25,4 | 36 | 5,5 | 20,0 | 60 | 254 | 40 |
| **KOMP 25-7 G** | 1" | 25,4 | 39 | 7,0 | 20,0 | 60 | 254 | 40 |
| **KOMP 32-6 G** | 1,1/4" | 32,0 | 44 | 6,0 | 20,0 | 60 | 260 | 40 |
| **KOMP 38-5 G** | 1,1/2" | 38,0 | 48 | 5,0 | 20,0 | 60 | 380 | 40 |
| **KOMP 38-7 G** | 1,1/2" | 38,0 | 52 | 7,0 | 20,0 | 60 | 380 | 40 |
| **KOMP 51-7.5 G** | 2" | 50,8 | 66 | 7,5 | 20,0 | 60 | 510 | 40 |
| **KOMP 63-10 G** | 2,1/2" | 63,5 | 84 | 10,0 | 20,0 | 60 | 480 | 40 |
| **KOMP 75-9 G** | 3" | 76,2 | 92 | 9,0 | 20,0 | 60 | 762 | 40 |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*