


### Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Metāla šūtenu pieslēgšanas armatūra
<b>Savienojums 1</b>	Īscaurule
<b>Bīvējuma veids 1</b>	Savienojums ar griešanas gredzenu
<b>Standarts</b>	ISO 8434-1 DIN 3861
<b>Apzīmējums</b>	BEL
<b>Konstrukcija</b>	Taisna
<b>Sērija</b>	Viegls
<b>Materiāls</b>	Tērauds (metināms)

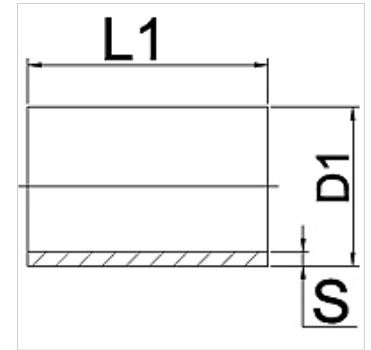

### Norāde

Griešanas gredzena gala montāža jāveic ar rūdītām iepriekšējas montāžas iemavām (VOM...).  
Kā alternatīvu mēs iesakām pieslēguma formu AFL vai AOL.

### Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

### Izstrādājums

Apzīmējums	DN	PN (bar)	Sērija	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FL	4	250	6 L	6	1,0	25
WA 006 FL	6	250	8 L	8	1,0	30
WA 008 FL	8	250	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL	10	219	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL	13	250	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL	16	160	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL	20	160	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL	25	100	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL	32	100	35 L	35	2,0	45
WA 040 FL	40	100	42 L	42	2,0	45

### Izstrādājumu varianti

<b>WA FL CU</b>	Savienošā detaļa ... FL, varš, Varš
<b>WA FL VA</b>	Savienošā detaļa ... FL, VA, Nerūsējošais tērauds 1.4571