
WA HB VA

Savienojošā detaļa ... HB, VA

Īpašības

Izmantošana	Metāla šļūteņu pieslēgšanas armatūra
Savienojums 1	BSP ārējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1	60° iekšējais konuss
Standarts	ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200
Apzīmējums	AGR
Konstrukcija	Taisna
Materiāls	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi



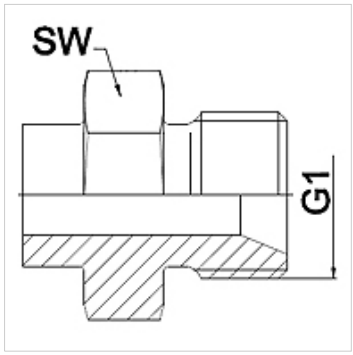

Norāde

Norādītie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!

Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HB VA	6	350	G 1/4"	19
WA 010 HB VA	10	350	G 3/8"	22
WA 013 HB VA	13	315	G 1/2"	27
WA 016 HB VA	16	315	G 5/8"	30
WA 020 HB VA	20	250	G 3/4"	32
WA 025 HB VA	25	200	G 1"	41
WA 032 HB VA	32	160	G 1,1/4"	50
WA 040 HB VA	40	125	G 1,1/2"	55
WA 050 HB VA	50	80	G 2"	70

Izstrādājumu varianti

WA HB	Savienojošā detaļa ... HB, tērauds, Tērauds

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.