
WA VC RG

Savienojošā detaļa ... VC, sarkanā bronza

Īpašības

Izmantošana	Metāla šļūteņu pieslēgšanas armatūra
Savienojums 1	Koniska ārējā collvītne
Blīvējuma veids 1	Koniskais blīvējums
Standarts	DIN EN 10226/ISO 7-1
Izmantošana	Lodēts risinājums, iztur temperatūru līdz 200 °C
Konstrukcija	Taisna
Modelis	Trīsdaļīgs vītņsavienojums
Materiāls	Sarkanā bronza



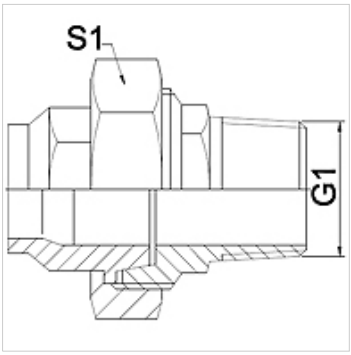

Norāde

Norādītie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!

Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	G1	S1 (mm)
WA 013 VC RG	13	R 1/2"	28,0
WA 020 VC RG	20	R 3/4"	32,0
WA 025 VC RG	25	R 1"	42,0
WA 032 VC RG	32	R 1.1/4"	50,0
WA 040 VC RG	40	R 1.1/2"	55,0
WA 050 VC RG	50	R 2"	70,0

Izstrādājumu varianti

WA VC	Savienojošā detaļa ... VC, kaļamais čuguns, Kaļamais čuguns
WA VC VA	Savienojošā detaļa ... VC, VA, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.