


# WA VC RG

Savienošā detaļa ... VC, sarkanā bronza

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Metāla šļūtenu pieslēgšanas armatūra
<b>Savienojums 1</b>	Koniska ārējā collvītne
<b>Blīvējuma veids 1</b>	Koniskais blīvējums
<b>Standarts</b>	DIN EN 10226/ISO 7-1
<b>Izmantošana</b>	Lodēts risinājums, iztur temperatūru līdz 200 °C
<b>Konstrukcija</b>	Taisna
<b>Modelis</b>	Trīsdalīgs vītņsavienojums
<b>Materiāls</b>	Sarkanā bronza

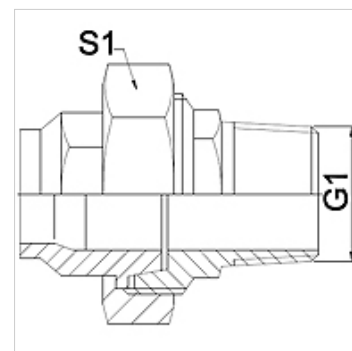

## Norāde

Norādītie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!

## Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

Apzīmējums	DN	G1	S1 (mm)
WA 013 VC RG	13	R 1/2"	28,0
WA 020 VC RG	20	R 3/4"	32,0
WA 025 VC RG	25	R 1"	42,0
WA 032 VC RG	32	R 1.1/4"	50,0
WA 040 VC RG	40	R 1.1/2"	55,0
WA 050 VC RG	50	R 2"	70,0

## Izstrādājumu varianti

<b>WA VC</b>	Savienošā detaļa ... VC, kaļamais čuguns, Kaļamais čuguns
<b>WA VC VA</b>	Savienošā detaļa ... VC, VA, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi