

PTFE NATUR
PTFE-Tube

HANSA FLEX

Īpašības

Izmantošana	Low pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media
Izmantošana	Galvenokārt ķīmiskajai un pārtikas rūpniecībai
Modelis	white PTFE smooth hose
Īpašības	Pateicoties gludajam iekšējam kanālam, šļūtenē nerodas nogulsnes Piemērota pārtikas produktiem
Šļūtenes materiāls	PTFE (politetrafluoretilēns)
Krāsa	Natural
Temperatūra min.	-200 °C
Temperatūra max.	260 °C
Apstiprinājums	Pamatmateriāls ir apstiprināts atbilstoši FDA prasībām.

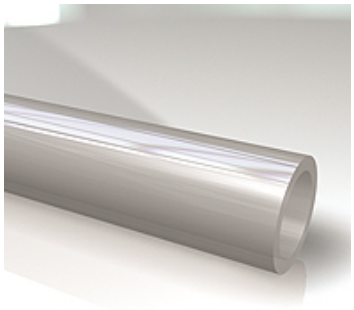

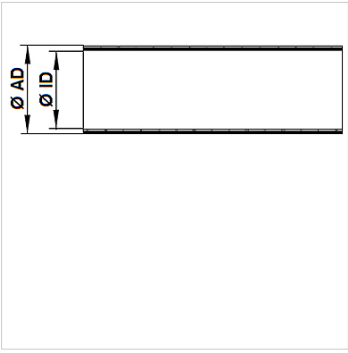

Norāde

Norādītās spiediena vērtības attiecas tikai uz šļūtenēm.
The tubular fabric has a safety factor (SF) 4 against bursting
No 50 °C jāņem vērā spiediena samazinājuma faktors.
(Maks. darba spiediens = darba spiediens x faktors).
Temp.: 50 °C / 75 °C / 100 °C / 150 °C / 200 °C / 250 °C
Faktors: 0,87 / 0,77 / 0,68 / 0,53 / 0,39 / 0,28

Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Sieniņu biezums (mm)	Ekspluatācijas spiediens 20°C (stat.) (bar)	Izgatavošanas garums max. (m)
PTFE 2/4 NATUR	2,00	4,00	1,00	20,0	300
PTFE 4/6 NATUR	4,00	6,00	1,00	12,0	500
PTFE 6/8 NATUR	6,00	8,00	1,00	8,5	100
PTFE 6/10 NATUR	6,00	10,00	2,00	15,0	50
PTFE 7/10 NATUR	7,00	10,00	1,50	10,5	50
PTFE 8/10 NATUR	8,00	10,00	1,00	7,0	50
PTFE 10/12 NATUR	10,00	12,00	1,00	5,5	100

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.