


# FI (Flansche)

Sūkņa savienojums, (4 atvērumi)

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Modelis</b>	Sūkņa savienojums (4 atvērumi)
<b>Konstrukcija</b>	Taisna
<b>Stiprinājums</b>	ar metrisko skrūvju komplektu
<b>Piegādes apjoms</b>	ar skrūvju komplektu un apaļa šķērsriezuma gredzenu
<b>Materiāls</b>	Tērauds ST 42.3
<b>Virsmas aizsardzība</b>	galvaniskais pārklājums

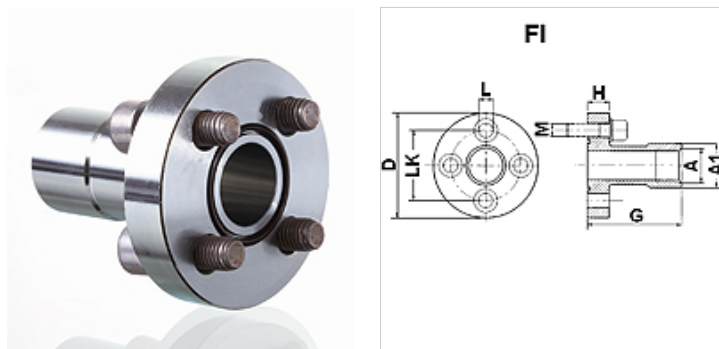

## Norāde

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

## Izstrādājums

Apzīmējums	Spiediens PB (bar)	LK (mm)	A	A1 (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	Skrūves	OR
FI 1	250	30	G 3/8" -19	21,0	45	55	10	6,5	(4 x) M 6 x 20	18,77 x 1,78
FI 2	250	40	G 1/2" -14	26,5	58	60	12	8,5	(4 x) M 8 x 25	25,12 x 1,78
FI 3 A	250	51	G 3/4" -14	33,5	76	72	16	10,5	(4 x) M 10 x 30	31,42 x 2,62
FI 3 B	250	56	G 3/4" -14	33,5	76	72	16	10,5	(4 x) M 10 x 30	31,42 x 2,62

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens