
LM-DI PT

Pārtikas rūpniecībā izmantojams blīvējums, PTFE

Īpašības

Izmantošana	Blīvgredzens pārtikas rūpniecībā izmantojamas vītnes iemavai
Modelis	vienpusējs, plakans blīvgredzens
Standarts	DIN 11851
Materiāls	PTFE
Temperatūras diapazons	no -200 °C līdz 260 °C



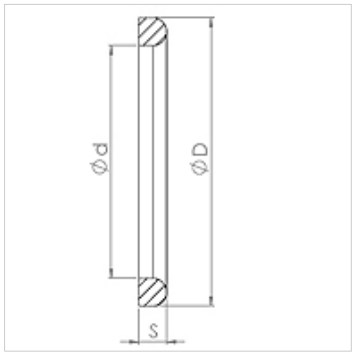

Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	D (mm)	d (mm)	S (mm)
LM-DI 010 PT	10	20,0	12,0	4,5
LM-DI 013 PT	13	26,0	18,0	4,5
LM-DI 020 PT	20	33,0	23,0	4,5
LM-DI 025 PT	25	40,0	30,0	5,0
LM-DI 032 PT	32	46,0	36,0	5,0
LM-DI 040 PT	40	52,0	42,0	5,0
LM-DI 050 PT	50	64,0	54,0	5,0
LM-DI 065 PT	65	81,0	71,0	5,0
LM-DI 080 PT	80	95,0	85,0	5,0
LM-DI 100 PT	100	114,0	104,0	6,0

ir rezerves daļa šādiem izstrādājumiem

TUEG LMH VA	Piena caurules skrūvsavienojums ar ār. vītni, ar gludām iemavām, nerūsējošais tērauds

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.