KTF 300
PTFE šļūtene

Īpašības

Izmantošana	High-pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media
Izmantošana	Galvenokārt ķīmiskajai un pārtikas rūpniecībai
Modelis	Gluds Inline no balta PTFE biezas sienas
Īpašības	Pateicoties gludajam iekšējam kanālam, šļūtenē nerodas nogulsnes
Šļūtenes materiāls	PTFE (politetrafluoretilēns)
Appinums	divi appinumi no tērauda stieples ar misiņa apdari, viena tērauda stieples pozīcija cinkota.
Temperatūra min.	-70 °C
Temperatūra max.	250 °C
Temperatūra	attiecas tikai uz šļūteni



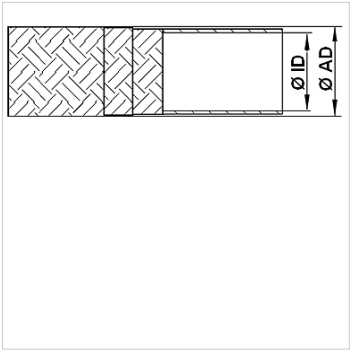

Norāde

Norādītās spiediena vērtības attiecas tikai uz šļūtenēm.
The tubular fabric has a safety factor (SF) 4 against bursting
No 50 °C jāņem vērā spiediena samazinājuma faktors.
(Maks. darba spiediens = darba spiediens x faktors).
Temp.: 100 °C/150 °C/200 °C
Faktors: 0,95 / 0,90 / 0,83

Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Min. liekuma rādiuss (mm)	Ekspluatācijas spiediens 20°C (stat.) (bar)	Vienības svars metrā (kg)
KTF 306	6,2	11,2	60	500,0	0,262
KTF 308	8,0	13,4	85	475,0	0,345
KTF 310	10,0	15,7	110	475,0	0,442
KTF 313	12,2	18,8	150	450,0	0,600
KTF 316	15,1	21,6	175	400,0	0,700
KTF 320	20,2	27,8	200	300,0	1,055
KTF 325	24,2	31,7	240	275,0	1,205

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.