
HK B3/B5 230/400V

Elektromotors B3/B5 230/400V

Īpašības

Modelis	Konstrukcija B3/B5 Noņemamas kājas
Aizsardzības veids	IP 55
Vides temperatūra	no -20 °C līdz +40 °C
Materiāls	Korpuss: Alumīnijs



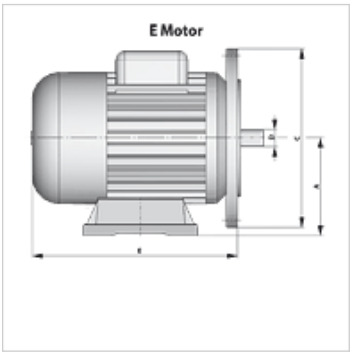

Apraksts

Pašdzeses indukcijas motori

4 polu

Vairākdiapazonu sprieguma trīsfāzu maiņstrāva 220-240 V/380-420 V pie 50 Hz un 220-280 V/380-480 V pie 60 Hz

Izstrādājums

Apzīmējums	n 50 Hz (rpm)	n 60 Hz (rpm)	P 50 Hz (kW)	P 60 Hz (kW)	I 50 Hz (A)	LF 50 Hz	A (mm)	E (mm)	Ø C (mm)	Vārpstas Ø D (mm)	Svars (kg)
HK 71 A4 B35 2-4 A	1410	1710	0,25	0,30	0,91	0,67	71	206	160	14	6,1
HK 71 B4 B35 2-4 A	1380	1680	0,37	0,44	1,20	0,72	71	206	160	14	6,7
HK 80 A4 B35 2-4 A	1380	1680	0,55	0,66	1,58	0,74	80	228	200	19	8,9

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz – P 60 Hz = nominālā jauda pie 400 V/60 Hz – n 50 Hz = nominālais apgriezienu skaits pie 400 V/50 Hz – n 60 Hz = nominālais apgriezienu skaits pie 400 V/60 Hz – I 50 Hz = nominālā strāva 400 V/50 Hz – LF 50 Hz = jaudas koeficients cos phi 50 Hz

Papildelementi

HK MPK	Motora, pumpja kombinācijas atlases tabula zobrata pārnesuma sūkņiem

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.