
HK FAC CRNI
Hromēts virzuļkāts CRNI

Īpašības

Modelis	Virzuļkāts — izstrādājums metros Pielaide f7
Materiāls	Tērauds 20MNV6CRNI
Virsmas aizsardzība	Niķeļa apdare 30 µm, hroma apdare 20 µm Niķeļa kārtas virsmas cietība HV 300 Hroma kārtas virsmas cietība HV 850 Raupjums Ra ≤ 0,2 µm Korozijizturība līdz 1000 stundām NSS testā saskaņā ar ISO 3768/9. kategorija

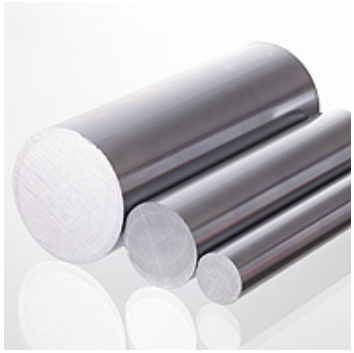

Pasūtījuma norādes

Max. production length 6.00 m

Citi izmēri pieejami pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

Apzīmējums	Ø S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 020 CRNI L000	20	2,50
HK FAC 025 CRNI L000	25	3,89
HK FAC 028 CRNI L000	28	4,72
HK FAC 030 CRNI L000	30	5,56
HK FAC 035 CRNI L000	35	7,50
HK FAC 036 CRNI L000	36	8,10
HK FAC 040 CRNI L000	40	10,00
HK FAC 045 CRNI L000	45	12,50
HK FAC 050 CRNI L000	50	15,56
HK FAC 060 CRNI L000	60	22,22
HK FAC 070 CRNI L000	70	30,28
HK FAC 080 CRNI L000	80	39,44
HK FAC 090 CRNI L000	90	50,56
HK FAC 100 CRNI L000	100	61,67

Ø S = Virzuļkāta diametrs

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.