


WA FL VA

Savienošā detaļa ... FL, VA

HANSA FLEX

Īpašības

Izmantošana	Metāla šūteņu pieslēgšanas armatūra
Savienojums 1	Īscaurule
Bīvējuma veids 1	Savienojums ar griešanas gredzenu
Standarts	ISO 8434-1
Apzīmējums	BEL
Konstrukcija	Taisna
Sērija	Viegls
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4571

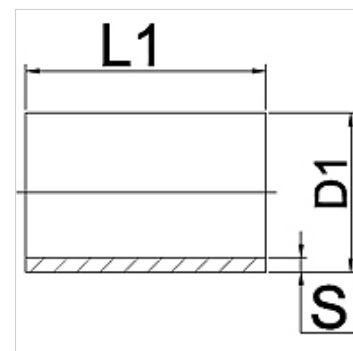

Norāde

Griešanas gredzena gala montāža jāveic ar rūdītām iepriekšējas montāžas iemavām (VOM...).

Kā alternatīvu mēs iesakām pieslēguma formu AFL vai AOL.

Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	PN (bar)	Sērija	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FL VA	4	250	6 L	6	1,0	25
WA 006 FL VA	6	250	8 L	8	1,0	30
WA 008 FL VA	8	240	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL VA	10	200	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL VA	13	250	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL VA	16	160	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL VA	20	160	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL VA	25	100	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL VA	32	100	35 L	35	2,0	45
WA 040 FL VA	40	100	42 L	42	2,0	45

Izstrādājumu varianti

WA FL	Savienošā detaļa ... FL, tērauds, Tērauds (metināms)
WA FL CU	Savienošā detaļa ... FL, varš, Varš