


HK ROTEX AF

Rotex savienojums aksiālajiem virzuļsūkņiem un lāpstiņveida sūkņiem

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|-------------|--|
| Modelis | Kombinējams ar sūkņa pamatni HK PK |
| Materiāls | GG |
| Izmantošana | For axial piston pump HK PVPC and vane pump HK PFE |

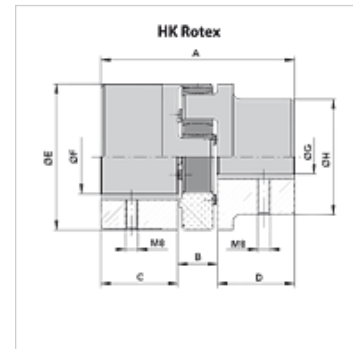

Apraksts

Griešanās elastīgums, slāpēta vibrācija, nav nepieciešama apkope

Aksiāli ievietojams, bezatteices

Kompakta konstrukcija, zems svārstību moments

Izstrādājums

| Apzīmējums | A | B | C | D | Ø E | Ø F | Ø G | Ø H | Rievas platums sūkņa pusē | Dzinējs | Sūknis | Svars |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|---------------------------|-----------|----------|-------|
| | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | | (kg) |
| HK R 3842-22.22 G | 114 | 24 | 45 | 45 | 80 | 42 | 22,22 | 66 | 4,75 | BG160 | HKPFE41 | 2,5 |
| HK R 3842-22.22 F | 114 | 24 | 45 | 45 | 80 | 42 | 22,22 | 66 | 6,38 | BG160 | HKPVPC30 | 2,5 |
| HK R 3842-25.38 BS | 114 | 24 | 45 | 45 | 80 | 42 | 25,38 | 66 | 6,37 | BG160 | HKPVPC40 | 2,5 |
| HK R 4248-22.22 G | 126 | 26 | 50 | 50 | 95 | 48 | 22,22 | 75 | 4,75 | BG180 | HKPFE41 | 3,9 |
| HK R 4248-34.92 M | 126 | 26 | 50 | 50 | 95 | 48 | 34,92 | 75 | 7,93 | BG180 | HKPFE52 | 3,9 |
| HK R 4248-22.22 F | 126 | 26 | 50 | 50 | 95 | 48 | 22,22 | 75 | 6,38 | BG180 | HKPVPC30 | 3,9 |
| HK R 4248 75-25 38 BS | 151 | 26 | 75 | 50 | 95 | 48 | 25,38 | 75 | 6,37 | BG160/180 | HKPVPC40 | 4,5 |
| HK R 4248-31.75 K | 126 | 26 | 50 | 50 | 95 | 48 | 31,75 | 75 | 7,93 | BG180 | HKPVPC50 | 3,9 |
| HK R 4255-34.92 M | 126 | 26 | 50 | 50 | 95 | 55 | 34,92 | 75 | 7,93 | BG200 | HKPFE52 | 3,9 |
| HK R 4255 75-25 38 BS | 151 | 26 | 75 | 50 | 95 | 55 | 25,38 | 75 | 6,37 | BG200 | HKPVPC40 | 4,5 |
| HK R 4255-31.75 K | 126 | 26 | 50 | 50 | 95 | 55 | 31,75 | 75 | 7,93 | BG200 | HKPVPC50 | 3,9 |
| HK R 4860 80-31.75 K | 164 | 28 | 80 | 56 | 105 | 60 | 31,75 | 85 | 7,93 | BG225 | HKPVPC50 | 6,0 |