


# WA AOL

Savienošā detaļa ... AOL, tērauds

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Metāla šūteņu pieslēgšanas armatūra
<b>Savienojums 1</b>	Metriska uzgriežņa vītne
<b>Blīvējuma veids 1</b>	24° ārējais konuss ar gredzenblīvi
<b>Standarts</b>	DIN 3865 ISO 8434-1
<b>Apzīmējums</b>	DKOL
<b>Konstrukcija</b>	Taisna
<b>Sērija</b>	Viegls
<b>Materiāls</b>	Tērauds (metināms)

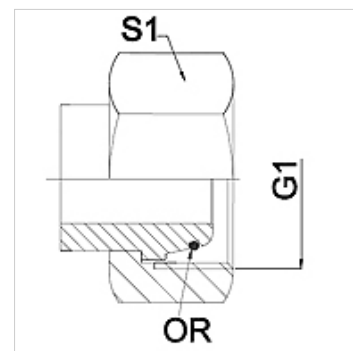

## Norāde

Norādītie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!

## Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

Apzīmējums	DN	PN (bar)	G1	Sērija	S1 (mm)
WA 004 AOL	4	250	M 12 x 1,5	6 L	14,0
WA 006 AOL	6	250	M 14 x 1,5	8 L	17,0
WA 008 AOL	8	250	M 16 x 1,5	10 L	19,0
WA 010 AOL	10	250	M 18 x 1,5	12 L	22,0
WA 013 AOL	13	250	M 22 x 1,5	15 L	27,0
WA 016 AOL	16	160	M 26 x 1,5	18 L	32,0
WA 020 AOL	20	160	M 30 x 2	22 L	36,0
WA 025 AOL	25	100	M 36 x 2	28 L	41,0
WA 032 AOL	32	100	M 45 x 2	35 L	50,0
WA 040 AOL	40	100	M 52 x 2	42 L	60,0

## Izstrādājumu varianti

WA AOL VA Savienošā detaļa ... AOL, VA, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi