
HK 054 322

Counterbalancing valve SC, single-acting

Īpašības

Modelis	Parastas darbības Atbloķējams Horizontāla konstrukcija - bez noplūdēm
Materiāls	Korpuss: Alumīnijs Iekšējās detaļas no tērauda
Ekspluatācijas spiediens	maks. 350 bar



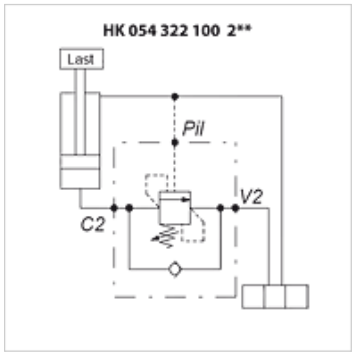

Norāde

maks. slodzes spiediens 270 bar

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	Spiediena iestatīšanas robežas, bar	Q max. (L/min)	Pārplūdes regulēšanas attiecība	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	I (mm)	Modelis	Svars (kg)
HK 054 322 100 220	G 3/8"	60 - 210	40	1 3,55	160	30	60	20	40	65	12	100	-	0,75
HK 054 322 100 235	G 3/8"	120 - 350	40	1 3,55	160	30	60	20	40	65	12	100	-	0,75
HK 054 322 100 320	G 1/2"	60 - 210	70	1 3,55	185	35	80	26	41	71	18	107	ar mērsavienojumu	1,20
HK 054 322 100 335	G 1/2"	120 - 350	70	1 3,55	185	35	80	26	41	71	18	107	ar mērsavienojumu	1,29

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.