
HK 055 3

Pretvārsts SC, dubultas darbības

Īpašības

Modelis	Koniskais bloķējums Atbloķējams — dubultas iedarbības Horizontāla konstrukcija - bez noplūdēm
Materiāls	Korpuss: Alumīnijs Iekšējās detaļas no tērauda
Ekspluatācijas spiediens	maks. 350 bar



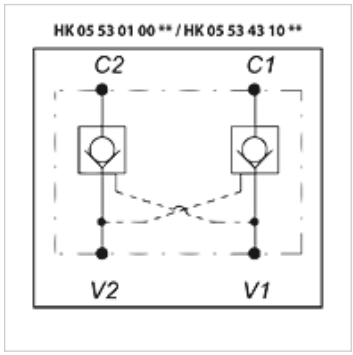

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	Sākotnējais spiediens (bar)	Pārplūdes regulēšanas attiecība	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	Svars (kg)
HK 055 301 000 300	G 1/2"	1,5	1 3,2	50	110	35	69	40	69	35	34	0,92
HK 055 301 000 400	G 3/4"	1,5	1 4	100	165	50	89	60	105	44	50	2,61
HK 055 343 109 700	G 3/8"	1,0	1 7	30	123	35	60	40	62	30	32	0,64

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.