
WA AOS

Savienojošā detaļa ... AOS, tērauds

Īpašības

Izmantošana	Metāla šļūteņu pieslēgšanas armatūra
Savienojums 1	Metriska uzgriežņa vītne
Blīvējuma veids 1	24° ārējais konuss ar gredzenblīvi
Standarts	DIN 3865 ISO 8434-1
Apzīmējums	DKOS
Konstrukcija	Taisna
Sērija	Smags
Materiāls	Tērauds (metināms)



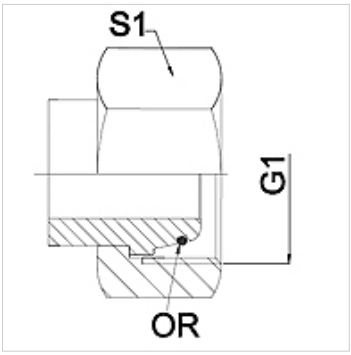

Norāde

Norādītie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!

Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	PN (bar)	G1	Sērija	S1 (mm)
WA 004 AOS	4	630	M 16 x 1,5	8S	19,0
WA 006 AOS	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22,0
WA 008 AOS	8	630	M 20 x 1,5	12 S	24,0
WA 010 AOS	10	630	M 22 x 1,5	14 S	27,0
WA 013 AOS	13	400	M 24 x 1,5	16 S	30,0
WA 016 AOS	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0
WA 020 AOS	20	400	M 36 x 2	25 S	46,0
WA 025 AOS	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0
WA 032 AOS	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0

Izstrādājumu varianti

WA AOS VA	Savienojošā detaļa ... AOS, VA, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.