
# WA AOS

Savienojošā detaļa ... AOS, tērauds

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Izmantošana** | Metāla šļūteņu pieslēgšanas armatūra |
| **Savienojums 1** | Metriska uzgriežņa vītne |
| **Blīvējuma veids 1** | 24° ārējais konuss ar gredzenblīvi |
| **Standarts** | DIN 3865<br>ISO 8434-1 |
| **Apzīmējums** | DKOS |
| **Konstrukcija** | Taisna |
| **Sērija** | Smags |
| **Materiāls** | Tērauds (metināms) |



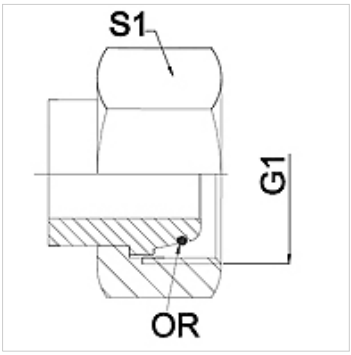


## Norāde

Norādītie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!

## Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | PN (bar) | G1 | Sērija | S1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **WA 004 AOS** | 4 | 630 | M 16 x 1,5 | 8S | 19,0 |
| **WA 006 AOS** | 6 | 630 | M 18 x 1,5 | 10 S | 22,0 |
| **WA 008 AOS** | 8 | 630 | M 20 x 1,5 | 12 S | 24,0 |
| **WA 010 AOS** | 10 | 630 | M 22 x 1,5 | 14 S | 27,0 |
| **WA 013 AOS** | 13 | 400 | M 24 x 1,5 | 16 S | 30,0 |
| **WA 016 AOS** | 16 | 400 | M 30 x 2 | 20 S | 36,0 |
| **WA 020 AOS** | 20 | 400 | M 36 x 2 | 25 S | 46,0 |
| **WA 025 AOS** | 25 | 250 | M 42 x 2 | 30 S | 50,0 |
| **WA 032 AOS** | 32 | 250 | M 52 x 2 | 38 S | 60,0 |

## Izstrādājumu varianti

| | |
|---|---|
| **WA AOS VA** | Savienojošā detaļa ... AOS, VA, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*