


WA AFS VA

Savienošā detaļa ... AFS, VA

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|--------------------------|--|
| Izmantošana | Metāla šļūtenu pieslēgšanas armatūra |
| Savienojums 1 | Metriskā uzgriežņa vītne |
| Bļivējuma veids 1 | 24° ārējais konuss |
| Standarts | Derīgs pretsavienojumam atbilstoši standartam DIN 2353/DIN EN ISO 8434-1 |
| Apzīmējums | DKS |
| Konstrukcija | Taisna |
| Sērija | Smags |
| Materiāls | Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |

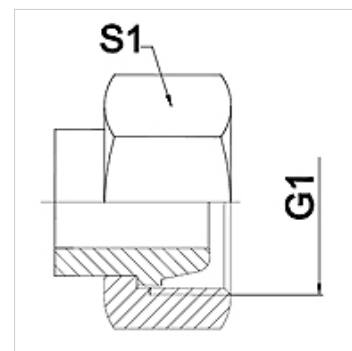

Norāde

Norādītie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!

Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | PN (bar) | G1 | Sērija | S1 (mm) |
|---------------|----|----------|------------|--------|---------|
| WA 004 AFS VA | 4 | 630 | M 16 x 1,5 | 8S | 19,0 |
| WA 006 AFS VA | 6 | 630 | M 18 x 1,5 | 10 S | 22,0 |
| WA 008 AFS VA | 8 | 630 | M 20 x 1,5 | 12 S | 24,0 |
| WA 010 AFS VA | 10 | 630 | M 22 x 1,5 | 14 S | 27,0 |
| WA 013 AFS VA | 13 | 400 | M 24 x 1,5 | 16 S | 30,0 |
| WA 016 AFS VA | 16 | 400 | M 30 x 2 | 20 S | 36,0 |
| WA 020 AFS VA | 20 | 400 | M 36 x 2 | 25 S | 46,0 |
| WA 025 AFS VA | 25 | 250 | M 42 x 2 | 30 S | 50,0 |
| WA 032 AFS VA | 32 | 250 | M 52 x 2 | 38 S | 60,0 |

Izstrādājumu varianti

WA AFS Savienošā detaļa ... AFS, tērauds, Tērauds