
HK FD

2 virzienu plūsmas kontroles vārsts FD

Īpašības

Modelis	ar pretvārstu brīvai atplūdei (nospriegošana 0,7 bar) spiedienu līdzsvarojoša vārsta spole vieglai regulēšanai
Ekspluatācijas spiediens	maks. 350 bar



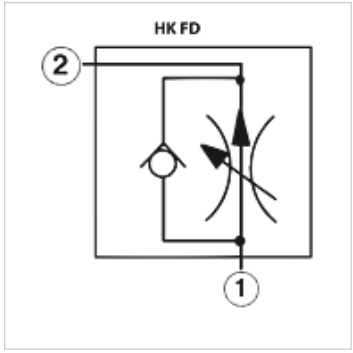

Izstrādājums

Apzīmējums	Caurplūde min. (L/min)	Caurplūde max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	piesaistītais ieskrūvējamais korpuss	Ieskrūvēšanas vītnes	SW (mm)	Pievilkšanas moments (N-m)	Svars (kg)
HK FD BA LCN	0,4	4,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LBN	0,4	8,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LAN	0,4	23,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD CB LBN	1,0	11,5	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LWN	1,0	30,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LAN	1,0	45,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5

Piederumi

HK GEH DA	Vārstu korpusi kasetnes vārstiem T-5A
HK GEH GA	Vārstu korpusi kasetnes vārstiem T-13A
HK GEH GBA	Vārstu korpusa starpplātne kasetnes vārstiem T-13A
HK GEH GBY	Vārstu korpusa starpplātne kasetnes vārstiem T-13A
HK HR SUN	Rokrats kasetnes vārstam SUN

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.