


# HK LVK

Uzpildes līmeņa indikators, optisks/elektrisks ar temperatūras slēdzi

**HANSA FLEX**

## Īpašības

Pievilkšanas moments max.	10 N-m
Ekspluatācijas spriegums	maks. 230V AC
Temperatūra max.	80 °C
Ekspluatācijas spiediens	maks. 1 bar
Darba vides	Minerāleļļas
Materiāls	Poliamīds Blīvējums: NBR
Piegādes apjoms	ar dobskrūvēm

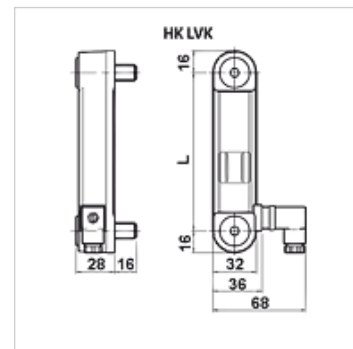

## Izstrādājums

Apzīmējums	Vītņu stiprinājums	L (mm)	Slēgšanas funkcija	Slēgšanas punkts (°C)	Svars (kg)
HK LVK 10A M12 1T7 P1	2 x M12	76	Atvērējs	70	0,16
HK LVK 20A M12 1T7 P1	2 x M12	127	Atvērējs	70	0,18
HK LVK 30A M12 1T7 P1	2 x M12	254	Atvērējs	70	0,22

## ir piederums šādiem izstrādājumiem

HK BAK RA	Hidrauliskā tvertne BAKRA
HK BEK	Hidrauliskā tvertne BEK (bez tīrīšanas atveres)
HK BSK	Hidrauliskā tvertne BSK (bez tīrīšanas atveres)