


Īpašības

| | |
|--------------------------|---------------|
| Modelis | Vadāms tieši |
| Ekspluatācijas spiediens | maks. 350 bar |

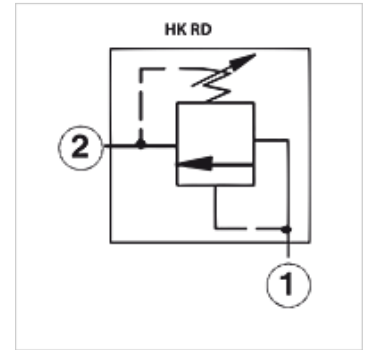

Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē

Apraksts

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar
Savienojums 2 var būt samērojams ar maks. spiedienu
Reakcijas laiks aptuveni 2 ms

Izstrādājums

| Apzīmējums | Iestatīšanas diapazons min. (bar) | Iestatīšanas diapazons max. (bar) | Qm-aks. (L/min) | A (mm) | B (mm) | piesaistītais ieskrūvējamais korpuss | Ieskrūvēšanas vītnes | SW (mm) | Pievilšanas moments (N-m) | Svars (kg) |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------|--------|--------------------------------------|----------------------|---------|---------------------------|------------|
| HK RD DA LAN | 35 | 210 | 95 | 61,0 | 40,0 | HK FAU / HK FAUS | T-10A | 22 | 50,0 | 0,5 |
| HK RD DA LWN | 55 | 315 | 95 | 61,0 | 40,0 | HK FAU / HK FAUS | T-10A | 22 | 50,0 | 0,5 |
| HK RD FA LAN | 35 | 210 | 200 | 64,0 | 48,0 | HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS | T-3A | 28 | 65,0 | 0,5 |
| HK RD FA LWN | 55 | 315 | 200 | 64,0 | 48,0 | HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS | T-3A | 28 | 65,0 | 0,5 |

Piederumi

| | |
|-----------|--|
| HK GEH CA | Vārstu korpusi T-3A kasetnes vārstiem |
| HK GEH FA | Vārstu korpusi T-10A kasetnes vārstiem |
| HK HR SUN | Rokrats kasetnes vārstam SUN |