
HK RD
Spiediena ierobežotājvārsts RD

Īpašības

Modelis	Vadāms tieši
Ekspluatācijas spiediens	maks. 350 bar



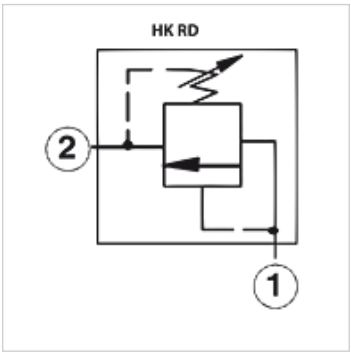

Norāde
Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē

Apraksts
nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar
Savienojums 2 var būt samērojams ar maks. spiedienu
Reakcijas laiks aptuveni 2 ms

Izstrādājums

Apzīmējums	Iestatīšanas diapazons min. (bar)	Iestatīšanas diapazons max. (bar)	Qm-aks. (L/min)	A (mm)	B (mm)	piesaistītais ieskrūvējamais korpuss	Ieskrūvēšanas vītnes	SW (mm)	Pievilkšanas moments (N-m)	Sv-ars (kg)
HK RD DA LAN	35	210	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD DA LWN	55	315	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD FA LAN	35	210	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5
HK RD FA LWN	55	315	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5

Piederumi

HK GEH CA	Vārstu korpusi T-3A kasetnes vārstiem
HK GEH FA	Vārstu korpusi T-10A kasetnes vārstiem
HK HR SUN	Rokrats kasetnes vārstam SUN

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.