
# HK RP
Spiediena ierobežotājvārsts RP

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Modelis** | Iepriekš vadāms |
| **Ekspluatācijas spiediens** | maks. 350 bar |



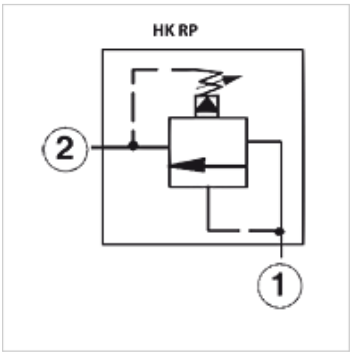


## Norāde
Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē

## Apraksts
nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar
Savienojums 2 var būt samērojams ar maks. spiedienu
Reakcijas laiks aptuveni 10 ms

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Iestatīšanas diapazons min. (bar) | Iestatīšanas diapazons max. (bar) | Qm-aks. (L/min) | A (mm) | B (mm) | piesaistītais ieskrūvējamais korpuss | Ieskrūvēšanas vītnes | SW (mm) | Pievilkšanas moments (N-m) | Sv-ars (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK RP EC LAN** | 7 | 210 | 95 | 51,0 | 40,0 | HK FAU / HK FAUS | T-10A | 22 | 50,0 | 0,5 |
| **HK RP EC LWN** | 10 | 315 | 95 | 51,0 | 40,0 | HK FAU / HK FAUS | T-10A | 22 | 50,0 | 0,5 |
| **HK RP GC LAN** | 7 | 210 | 200 | 54,0 | 48,0 | HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS | T-3A | 28 | 65,0 | 0,5 |
| **HK RP GC LWN** | 10 | 315 | 200 | 54,0 | 48,0 | HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS | T-3A | 28 | 65,0 | 0,5 |

## Piederumi

| | |
|---|---|
| **HK GEH CA** | Vārstu korpusi T-3A kasetnes vārstiem |
| **HK GEH FA** | Vārstu korpusi T-10A kasetnes vārstiem |
| **HK HR SUN** | Rokrats kasetnes vārstam SUN |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*