


# WA AJ

Savienošā detaļa ... AJ, tērauds

**HANSA FLEX**

## Īpašības

Izmantošana	Metāla šūteņu pieslēgšanas armatūra
Savienojums 1	UN/UNF uzgriežņa vītne
Bļivējuma veids 1	74° iekšējais konuss
Standarts	SAE J514
Apzīmējums	DKJ
Konstrukcija	Taisna
Materiāls	Tērauds

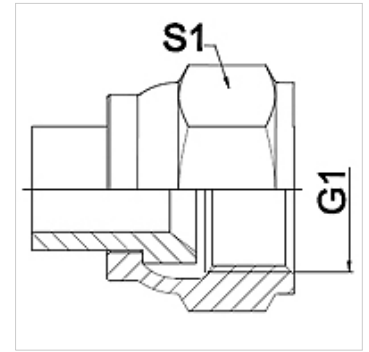

## Norāde

Metināts risinājums tikai no nerūsējoša tērauda  
Norādītie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!

## Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

Apzīmējums	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 AJ	6	275	7/16" -20 UNF	14,0
WA 008 AJ	8	275	1/2" -20 UNF	17,0
WA 010 AJ	10	275	9/16" -18 UNF	19,0
WA 013 AJ	13	275	3/4" -16 UNF	24,0
WA 016 AJ	16	210	7/8" -14 UNF	27,0
WA 020 AJ	20	210	1.11/16" -12 UN	32,0
WA 025 AJ	25	170	1.5/16" -12 UN	41,0
WA 032 AJ	32	140	1.5/8" -12 UN	50,0
WA 040 AJ	40	105	1.7/8" -12 UN	60,0
WA 050 AJ	50	80	2.1/2" -12 UN	75,0

## Izstrādājumu varianti

WA AJ VA Savienošā detaļa ... AJ, VA, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi