
WA AJ VA

Savienojošā detaļa ... AJ, VA

Īpašības

Izmantošana	Metāla šļūteņu pieslēgšanas armatūra
Savienojums 1	UN/UNF uzgriežņa vītne
Blīvējuma veids 1	74° iekšējais konuss
Standarts	SAE J514
Apzīmējums	DKJ
Konstrukcija	Taisna
Materiāls	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi



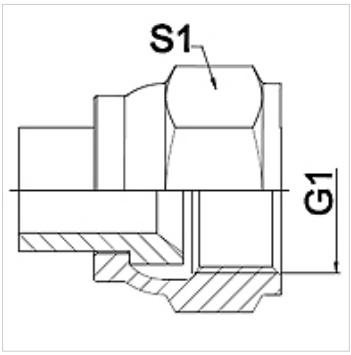

Norāde

Norādītie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!

Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 AJ VA	6	275	7/16" -20 UNF	14,0
WA 008 AJ VA	8	275	1/2" -20 UNF	17,0
WA 010 AJ VA	10	275	9/16" -18 UNF	19,0
WA 013 AJ VA	13	275	3/4" -16 UNF	24,0
WA 016 AJ VA	16	210	7/8" -14 UNF	27,0
WA 020 AJ VA	20	210	1.11/16" -12 UN	32,0
WA 025 AJ VA	25	170	1.5/16" -12 UN	41,0
WA 032 AJ VA	32	140	1.5/8" -12 UN	50,0
WA 040 AJ VA	40	105	1.7/8" -12 UN	60,0
WA 050 AJ VA	50	80	2.1/2" -12 UN	75,0

Izstrādājumu varianti

WA AJ	Savienojošā detaļa ... AJ, tērauds, Tērauds

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.