


# WA AJ VA

Savienošā detaļa ... AJ, VA

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Metāla šļūtenu pieslēgšanas armatūra
<b>Savienojums 1</b>	UN/UNF uzgriežņa vītne
<b>Bļivējuma veids 1</b>	74° iekšējais konuss
<b>Standarts</b>	SAE J514
<b>Apzīmējums</b>	DKJ
<b>Konstrukcija</b>	Taisna
<b>Materiāls</b>	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi

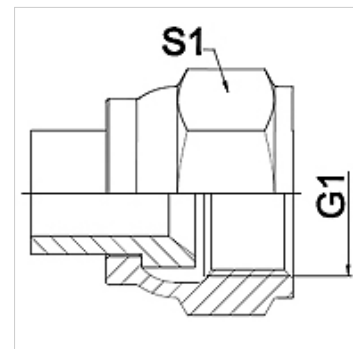

## Norāde

Norādītie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!

## Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

Apzīmējums	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 AJ VA	6	275	7/16" -20 UNF	14,0
WA 008 AJ VA	8	275	1/2" -20 UNF	17,0
WA 010 AJ VA	10	275	9/16" -18 UNF	19,0
WA 013 AJ VA	13	275	3/4" -16 UNF	24,0
WA 016 AJ VA	16	210	7/8" -14 UNF	27,0
WA 020 AJ VA	20	210	1.11/16" -12 UN	32,0
WA 025 AJ VA	25	170	1.5/16" -12 UN	41,0
WA 032 AJ VA	32	140	1.5/8" -12 UN	50,0
WA 040 AJ VA	40	105	1.7/8" -12 UN	60,0
WA 050 AJ VA	50	80	2.1/2" -12 UN	75,0

## Izstrādājumu varianti

WA AJ Savienošā detaļa ... AJ, tērauds, Tērauds