


WA FL CU

Savienošā detaļa ... FL, varš

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Izmantošana | Metāla šļūtenu pieslēgšanas armatūra |
| Savienojums 1 | Īscaurule |
| Bīvējuma veids 1 | Savienojums ar griešanas gredzenu |
| Standarts | ISO 8434-1 DIN 3861 |
| Apzīmējums | BEL |
| Konstrukcija | Taisna |
| Sērija | Viegls |
| Materiāls | Varš |

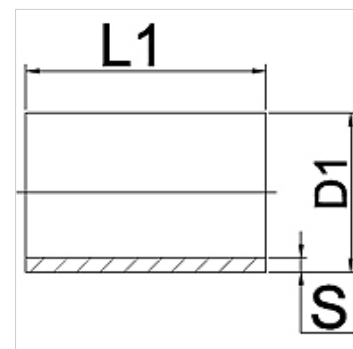

Norāde

Griešanas gredzena gala montāža jāveic ar rūdītām iepriekšējas montāžas iemavām (VOM...).

Kā alternatīvu mēs iesakām pieslēguma formu AFL vai AOL.

Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | Sērija | D1 (mm) | s (mm) | L1 (mm) |
|--------------|----|--------|------------|-----------|------------|
| WA 008 FL CU | 8 | 10 L | 10 | 1,0 | 30 |
| WA 010 FL CU | 10 | 12 L | 12 | 1,0 | 30 |
| WA 013 FL CU | 13 | 15 L | 15 | 1,5 | 32 |
| WA 016 FL CU | 16 | 18 L | 18 | 1,5 | 32 |
| WA 020 FL CU | 20 | 22 L | 22 | 1,5 | 36 |
| WA 025 FL CU | 25 | 28 L | 28 | 2,0 | 40 |
| WA 032 FL CU | 32 | 35 L | 35 | 2,0 | 45 |

Izstrādājumu varianti

| | |
|----------|--|
| WA FL | Savienošā detaļa ... FL, tērauds, Tērauds (metināms) |
| WA FL VA | Savienošā detaļa ... FL, VA, Nerūsējošais tērauds 1.4571 |