
WA HB

Savienojošā detaļa ... HB, tērauds

Īpašības

Izmantošana	Metāla šļūteņu pieslēgšanas armatūra
Savienojums 1	BSP ārējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1	60° iekšējais konuss
Standarts	ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200
Apzīmējums	AGR
Konstrukcija	Taisna
Materiāls	Tērauds



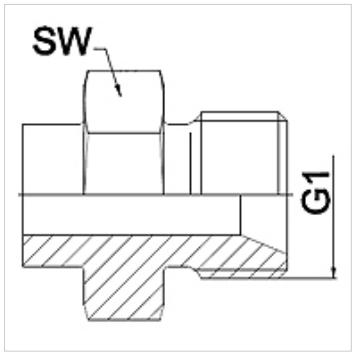

Norāde

Metināts risinājums tikai no nerūsējoša tērauda

Norādītie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!

Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HB	6	350	G 1/4"	19
WA 010 HB	10	350	G 3/8"	22
WA 013 HB	13	315	G 1/2"	27
WA 016 HB	16	315	G 5/8"	30
WA 020 HB	20	250	G 3/4"	32
WA 025 HB	25	200	G 1"	41
WA 032 HB	32	160	G 1,1/4"	50
WA 040 HB	40	125	G 1,1/2"	55
WA 050 HB	50	80	G 2"	70

Izstrādājumu varianti

WA HB VA	Savienojošā detaļa ... HB, VA, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.