


### Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Metāla šļūteņu pieslēgšanas armatūra
<b>Savienojums 1</b>	BSP ārējā vītne, cilindriska
<b>Blīvējuma veids 1</b>	Plakanais blīvējums
<b>Standarts</b>	ISO 228-1
<b>Apzīmējums</b>	AGR plakans
<b>Konstrukcija</b>	Taisna
<b>Materiāls</b>	Tērauds

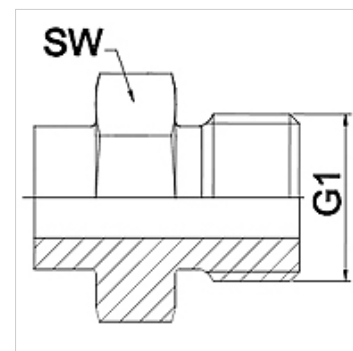

### Norāde

Metināts risinājums tikai no nerūsējoša tērauda

Norādītie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!

### Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

### Izstrādājums

Apzīmējums	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HR	6	350	G 1/4"	19
WA 010 HR	10	350	G 3/8"	22
WA 013 HR	13	315	G 1/2"	27
WA 016 HR	16	315	G 5/8"	30
WA 020 HR	20	250	G 3/4"	32
WA 025 HR	25	200	G 1"	41
WA 032 HR	32	160	G 1,1/4"	50
WA 040 HR	40	125	G 1,1/2"	55
WA 050 HR	50	80	G 2"	70

### Izstrādājumu varianti

**WA HR VA** Savienošā detaļa ... HR, VA, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi