
WA HS VA

Savienojošā detaļa ... HS, VA

Īpašības

Izmantošana	Metāla šļūteņu pieslēgšanas armatūra
Savienojums 1	Metriska ārējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1	24° iekšējais konuss
Standarts	DIN 2353 ISO 8434-1
Apzīmējums	CES
Konstrukcija	Taisna
Sērija	Smags
Materiāls	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi



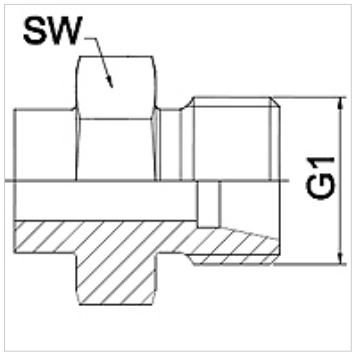

Norāde

Norādītie uzgriežņu atslēgas platumi ir orientējošas vērtības!

Pasūtījuma norādes

Citi modeļi pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	PN (bar)	G1	Sērija	SW (mm)
WA 004 HS VA	4	630	M 16 x 1,5	8S	17
WA 006 HS VA	6	630	M 18 x 1,5	10 S	19
WA 008 HS VA	8	630	M 20 x 1,5	12 S	22
WA 010 HS VA	10	630	M 22 x 1,5	14 S	24
WA 013 HS VA	13	400	M 24 x 1,5	16 S	27
WA 016 HS VA	16	400	M 30 x 2	20 S	32
WA 020 HS VA	20	400	M 36 x 2	25 S	36
WA 025 HS VA	25	250	M 42 x 2	30 S	46
WA 032 HS VA	32	250	M 52 x 2	38 S	55

Izstrādājumu varianti

WA HS	Savienojošā detaļa ... HS, tērauds, Tērauds (metināms)

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.