
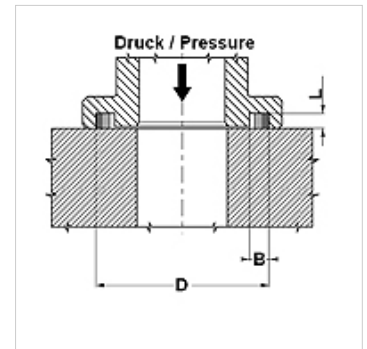


## Īpašības

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Ekspluatācijas spiediens | līdz 420 bar (6000PSI)  |
| Krāsa                    | dzeltens + melns  |
| Temperatūra min.         | -35 °C  |
| Temperatūra max.         | 110 °C  |
| Darba vides              | Minerāleļļas  |
| Montāža                  | uz SAE atloka 3000 un 6000 PSI  |
| Materiāls                | 1) poliuretāns, Šora cietība 57 A<br>(2) poliuretāns, Šora cietība 95 A |



## Apraksts

labā ekstrūzijas pretestība  
ilgs ekspluatācijas laiks  
viegla montāža, jo blīvējums ar atloku cieši piekļaujas

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Atloka izmērs | D<br>(mm) | e<br>(mm) | B<br>(mm) |
|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| SFS - 08   | 1/2"          | 25,4      | 2,85      | 4,2       |
| SFS - 12   | 3/4"          | 31,8      | 2,85      | 4,2       |
| SFS - 16   | 1"            | 39,7      | 2,85      | 4,2       |
| SFS - 20   | 1.1/4"        | 44,5      | 2,85      | 4,2       |
| SFS - 24   | 1.1/2"        | 53,8      | 2,85      | 4,2       |
| SFS - 32   | 2"            | 63,4      | 2,85      | 4,2       |
| SFS - 40   | 2.1/2"        | 76,2      | 2,85      | 4,2       |
| SFS - 48   | 3"            | 91,9      | 2,85      | 4,2       |