
B FPM-K


Stieņa blīvējums, B-FPM/K

Īpašības

Modelis	Stieņa blīvējums
Ekspluatācijas spiediens	līdz 250 bar
Slīdes ātrums max.	0,5 m/s
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	150 °C
Darba vides	Minerāleļļas Ūdens emulsijas
Montāža	slēgtajās rievās atvērtajās rievās
Materiāls	FPM-K
Izmantošana	Hidrauliskā sistēma



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,2
250	< 0,1

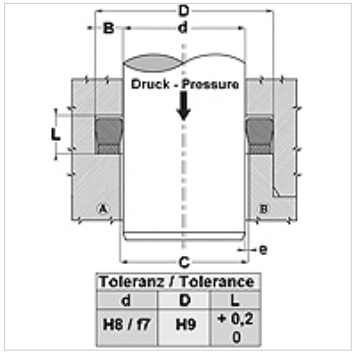

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+ 0,2 0

Apraksts

blīvējums ar augstu berzes izturību.
Ļoti laba blīvējuma efektivitāte zemā spiedienā.
Vienkāršs risinājums.

Izstrādājums

Apzīmējums	D (mm)	d (mm)	L (mm)
B 137 098 FPM-K	35,0	35,00	9,0
B 196 137 FPM-K	50,0	35,00	11,5
B 330 275 FPM-K	84,0	70,00	12,5
B 492 413 FPM-K	125,0	105,00	12,5

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.