
CH NEI


Leņķveida uzmava, CH-NEI

Īpašības

Modelis	Leņķveida uzmava
Ekspluatācijas spiediens	līdz 400 bar
Slīdes ātrums max.	0,5 m/s
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	110 °C
Darba vides	Minerāleļļas Ūdens emulsijas
Montāža	atvērtajās rievās
Materiāls	(1) leņķveida uzmava: 1 x NBR + 2 x NBR, armēts (2) balstgredzens: poliacetāls/PTBR (3) piespiedējgredzens: NBR, cieti armēts (4) balstgredzens: poliacetāls/PTBR
Izmantošana	Hidrauliskā sistēma



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8/f7	H9	d <200 : Lj +1,0/+1,5 d >200 : Lj +1,5/+2,0

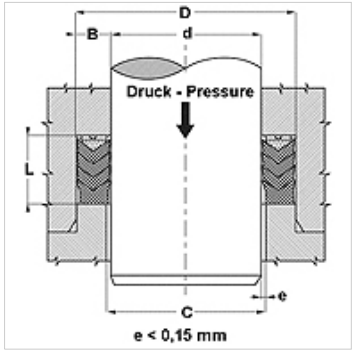

Apraksts

augsta termiskā izturība
Smagos darba apstākļos, piemēram, palielinoties spiedienam.
Stipra vibrācija, nelīdzenas virsmas.

Pasūtījuma norādes

Ja ir īpaši darbības apstākļi (šķidrums, temperatūra, spiediens), lūdzu, sazinieties ar mums.
Iespējami citi materiāli: FPM.

Izstrādājums

Apzīmējums	d (mm)	D (mm)	L (mm)
CH-177 118-NEI	30,00	45,00	22,20
CH-200 141-NEI	36,00	51,00	24,00
CH-216 157-NEI	40,00	55,00	22,62
CH-236 177-NEI	45,00	60,00	22,22
CH-255 196-NEI	50,00	65,00	24,60
CH-255 196-1-NEI	50,00	65,00	26,00
CH-284 204-NEI	52,00	72,00	32,50
CH-295 236-NEI	60,00	75,00	19,00
CH-299 236-NEI	60,00	76,00	29,00
CH-314 236-NEI	60,00	80,00	32,15
CH-326 275-NEI	70,00	83,00	25,00
CH-334 248-NEI	63,00	85,00	32,00
CH-334 255-NEI	65,00	85,00	29,00
CH-354 275-NEI	70,00	90,00	30,00
CH-393 314-NEI	80,00	100,00	30,00
CH-413 334-1-NEI	85,00	105,00	30,00
CH-511 433-NEI	110,00	130,00	30,00

Izstrādājumu varianti

CH	Leņķveida uzmava, CH, (1) leņķveida uzmava: 1 x NBR + 2 x NBR, armēts