



### Īpašības

<b>Modelis</b>	Leņķveida uzmava
<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	līdz 400 bar
<b>Slīdes ātrums max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatūra min.</b>	-30 °C
<b>Temperatūra max.</b>	110 °C
<b>Darba vides</b>	Minerāleļļas Ūdens emulsijas
<b>Montāža</b>	atvērtajās rievās
<b>Materiāls</b>	(1) leņķveida uzmava: 1 x NBR + 2 x NBR, armēts (2) balstgredzens: poliacetāls/PTBR (3) piespiedējgredzens: NBR, cieti armēts (4) balstgredzens: poliacetāls/PTBR
<b>Izmantošana</b>	Hidrauliskā sistēma



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8/f7	H9	d < 200 : Lj +1,0/+1,5 d > 200 : Lj +1,5/+2,0

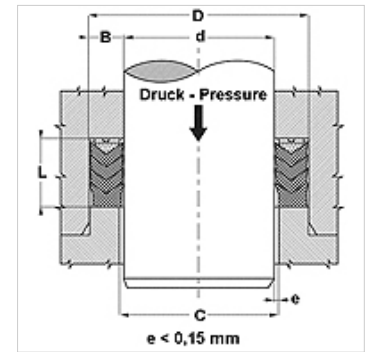

### Apraksts

augsta termiskā izturība  
Smagos darba apstākļos, piemēram, palielinoties spiedienam.  
Stipra vibrācija, nelīdzenas virsmas.

### Pasūtījuma norādes

Ja ir īpaši darbības apstākļi (šķidrums, temperatūra, spiediens), lūdzu, sazinieties ar mums.  
Iespējami citi materiāli: FPM.

### Izstrādājums

Apzīmējums	d (mm)	D (mm)	L (mm)
CH-177 118-NEI	30,00	45,00	22,20
CH-200 141-NEI	36,00	51,00	24,00
CH-216 157-NEI	40,00	55,00	22,62
CH-236 177-NEI	45,00	60,00	22,22
CH-255 196-NEI	50,00	65,00	24,60
CH-255 196-1-NEI	50,00	65,00	26,00
CH-284 204-NEI	52,00	72,00	32,50
CH-295 236-NEI	60,00	75,00	19,00
CH-299 236-NEI	60,00	76,00	29,00
CH-314 236-NEI	60,00	80,00	32,15
CH-326 275-NEI	70,00	83,00	25,00
CH-334 248-NEI	63,00	85,00	32,00
CH-334 255-NEI	65,00	85,00	29,00
CH-354 275-NEI	70,00	90,00	30,00
CH-393 314-NEI	80,00	100,00	30,00
CH-413 334-1-NEI	85,00	105,00	30,00
CH-511 433-NEI	110,00	130,00	30,00

### Izstrādājumu varianti

CH Leņķveida uzmava, CH, (1) leņķveida uzmava: 1 x NBR + 2 x NBR, armēts