
# CH3
Virzuļa leņķveida uzmava CH3

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Modelis** | Virzuļa leņķveida uzmava |
| **Ekspluatācijas spiediens** | līdz 400 bar |
| **Slīdes ātrums max.** | 0,5 m/s |
| **Temperatūra min.** | -30 °C |
| **Temperatūra max.** | 110 °C |
| **Darba vides** | Minerāleļļas<br>Ūdens emulsijas |
| **Montāža** | uz vairākdaļu virzuļiem |
| **Materiāls** | (1) piespiedējgredzens: NBR, cieti armēts<br>(2) leņķveida uzmava: NBR (nitrila butadiēnkaučuks), armēts<br>(3) balstgredzens: poliacetāls/PTBR |
| **Izmantošana** | Hidrauliskā sistēma |




| Toleranz / Tolerance | | | |
|---|---|---|---|
| D | d | d1 | L |
| H9 / e8 | h11 | 0/-0,30 | 0/+0,30 |

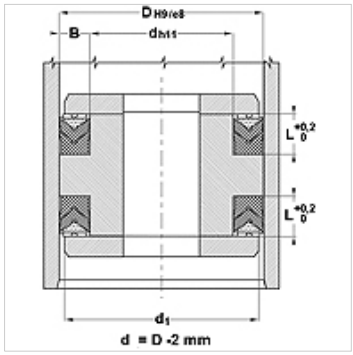


## Apraksts

augsta termiskā izturība
Smagos darba apstākļos, piemēram, palielinoties spiedienam.
Stipra vibrācija, nelīdzenas virsmas.

## Pasūtījuma norādes

Ja ir īpaši darbības apstākļi (šķidrums, temperatūra, spiediens), lūdzu, sazinieties ar mums.
Iespējami citi materiāli: FPM.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **CH3-030** | 30 | 20 | 9,3 |
| **CH3-032** | 32 | 20 | 10,9 |
| **CH3-040** | 40 | 25 | 11,5 |
| **CH3-045** | 45 | 30 | 11,5 |
| **CH3-050** | 50 | 35 | 11,5 |
| **CH3-055** | 55 | 40 | 11,5 |
| **CH3-060** | 60 | 45 | 11,5 |
| **CH3-063** | 63 | 48 | 13,0 |
| **CH3-065** | 65 | 50 | 13,0 |
| **CH3-070** | 70 | 50 | 15,2 |
| **CH3-080** | 80 | 60 | 15,2 |
| **CH3-090** | 90 | 70 | 21,2 |
| **CH3-100** | 100 | 80 | 21,2 |
| **CH3-110** | 110 | 90 | 21,2 |
| **CH3-115** | 115 | 95 | 21,2 |
| **CH3-125** | 125 | 100 | 25,8 |
| **CH3-140** | 140 | 115 | 25,8 |
| **CH3-150** | 150 | 120 | 29,0 |
| **CH3-160** | 160 | 130 | 29,0 |
| **CH3-180** | 180 | 150 | 31,5 |
| **CH3-200** | 200 | 170 | 33,5 |
| **CH3-225** | 225 | 195 | 33,5 |
| **CH3-250** | 250 | 220 | 33,5 |
| **CH3-300** | 300 | 270 | 33,5 |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*