# DBM FPM

Virzuļa blīvju komplekts viengabala virzulim DBM-FPM

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Modelis** | Virzuļa blīvju komplekts |
| **Ekspluatācijas spiediens** | līdz 300 bar |
| **Slīdes ātrums max.** | 0,5 m/s |
| **Temperatūra min.** | -30 °C |
| **Temperatūra max.** | 110 °C |
| **Darba vides** | Minerāleļļas<br>Ūdens emulsijas |
| **Montāža** | uz viengabala vai vairākdaļu virzuļiem |
| **Materiāls** | (1) blīvējums: FPM<br>(2) vadgredzens: poliacetāls<br>(3) balstgredzens: poliesters |
| **Izmantošana** | Hidrauliskā sistēma |




| Toleranz / Tolerance | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| D | d | L | G | M | P |
| H11 | +0,12<br>0 | +0,20<br>0 | +0,10<br>0 | ± 0,05 | ± 0,15 |

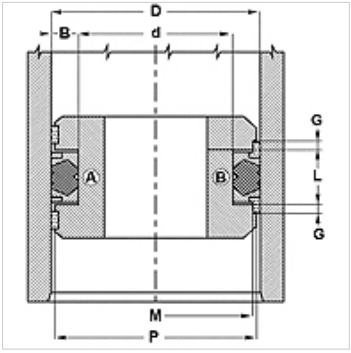


## Apraksts

Ļoti laba blīvējuma efektivitāte zemā spiedienā.
vienkārša montāža
Vienkāršs risinājums.

## Pasūtījuma norādes

Iespējami citi materiāli

## Izstrādājums

| Apzīmējums | D (mm) | d (mm) | L (mm) | G (mm) | M (mm) | P (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DBM 157 118 FPM** | 40 | 30 | 16,4 | 6,35 | 35,40 | 38,50 |
| **DBM 196 133 FPM** | 50 | 34 | 18,4 | 6,35 | 45,41 | 44,66 |
| **DBM 236 173 FPM** | 60 | 44 | 18,4 | 6,35 | 55,39 | 58,65 |
| **DBM 248 185 FPM** | 63 | 47 | 18,4 | 6,35 | 58,39 | 61,63 |
| **DBM 275 196 FPM** | 70 | 50 | 22,4 | 6,35 | 64,18 | 68,34 |
| **DBM 314 236 FPM** | 80 | 60 | 22,4 | 6,35 | 74,16 | 78,34 |
| **DBM 393 295 FPM** | 100 | 75 | 22,4 | 6,35 | 93,14 | 98,05 |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*