

DDIM
Stieņa blīvējums, DDIM

Īpašības

Modelis	Stieņa uzmavas gredzens
Ekspluatācijas spiediens	līdz 120 bar
Slīdes ātrums max.	0,5 m/s
Modelis	Metriska
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	100 °C
Darba vides	Minerāleļļas Ūdens un gaiss
Montāža	slēgtajās rievās A atvērtajās rievās B
Materiāls	NBR 90°, Šora cietība A
Izmantošana	Hidraulika + pneimatika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

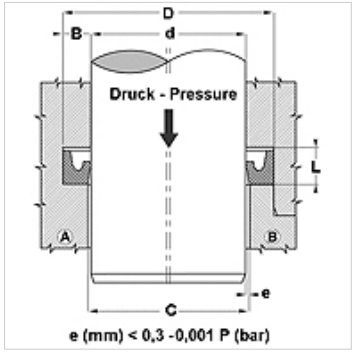

Apraksts

blīvējums ar augstu berzes izturību.
Vienkāršs risinājums.

Pasūtījuma norādes

Citi izmēri pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DDIM 6 12	12	6	4,5	4,0
DDIM 8 14	14	8	4,5	4,0
DDIM 8 16	16	8	6,0	5,5
DDIM 10 18	18	10	6,0	5,5
DDIM 12 20	20	12	6,0	5,5
DDIM 14 22	22	14	6,0	5,5
DDIM 16 24	24	16	6,0	5,5
DDIM 18 25	25	18	5,0	4,5
DDIM 18 26	26	18	6,0	5,5
DDIM 20 28	28	20	6,0	5,5
DDIM 22 30	30	22	6,0	5,5
DDIM 25 35	35	25	7,5	7,0
DDIM 28 36	36	28	6,0	5,5
DDIM 28 38	38	28	7,5	7,0
DDIM 32 42	42	32	7,5	7,0
DDIM 36 46	46	36	7,5	7,0
DDIM 40 50	50	40	7,5	7,0
DDIM 45 55	55	45	7,5	7,0
DDIM 50 60	60	50	7,5	7,0
DDIM 56 68	68	56	7,5	7,0
DDIM 56 68-1	68	56	9,5	8,5
DDIM 60 72	72	60	9,5	8,5
DDIM 63 75	75	63	9,5	8,5
DDIM 65 77	77	65	9,5	8,5
DDIM 70 82	82	70	9,5	8,5
DDIM 80 92	92	80	9,5	8,5
DDIM 90 102	102	90	9,5	8,5
DDIM 100 112	112	100	9,5	8,5
DDIM 100 115	115	100	11,0	10,0
DDIM 110 130	130	110	15,0	14,0
DDIM 125 145	145	125	15,0	14,0
DDIM 140 160	160	140	15,0	14,0
DDIM 160 180	180	160	15,0	14,0
DDIM 180 200	200	180	15,0	14,0

Izstrādājumu varianti

DDIM P	Stieņa blīvējums, DDIM-P, PUR 90°, Šora cietība A

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.