

DDIM P
Stieņa blīvējums, DDIM-P

Īpašības

Modelis	Stieņa plātnes blīvējums
Ekspluatācijas spiediens	līdz 16 bar
Slīdes ātrums max.	1,0 m/s
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	80 °C
Darba vides	Gaiss
Montāža	slēgtajās rievās A atvērtajās rievās B
Materiāls	PUR 90°, Šora cietība A
Izmantošana	Hidraulika + pneimatika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

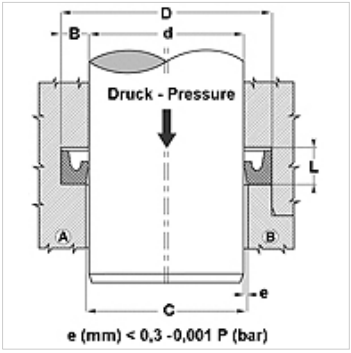

Apraksts

blīvējums ar augstu berzes izturību.
Vienkāršs risinājums.

Pasūtījuma norādes

Citi izmēri pēc pieprasījuma

Izstrādājums

Apzīmējums	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DDIM 05 09-P	9	5	3,0	2,5
DDIM 06 12-P	12	6	4,5	4,0
DDIM 08 14-P	14	8	4,5	4,0
DDIM 10 16-P	16	10	5,0	4,5
DDIM 30 38-P	38	30	6,0	5,5
DDIM 50 60-P	60	50	7,5	7,0

Izstrādājumu varianti

DDIM	Stieņa blīvējums, DDIM, NBR 90°, Šora cietība A

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.