

DPC NEO

Virzuļa blīvju komplekts daļītajiem DPC-NEO virzuļiem

HANSA FLEX

Īpašības

Ekspluatācijas spiediens Līdz 700 bāriem

Slīdes ātrums max. 0,5 m/s

Temperatūra min. -30 °C


Temperatūra max. 110 °C

Darba vides Minerāleļļas
Ūdens emulsijas


Montāža uz vairākdaļu virzuļiem

Materiāls (1) blīvējums: NBR (nitrila butadiēnkaučuks),
armēts
(3) aizsarggredzens: poliacetāls

Izmantošana Hidrauliskā sistēma



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

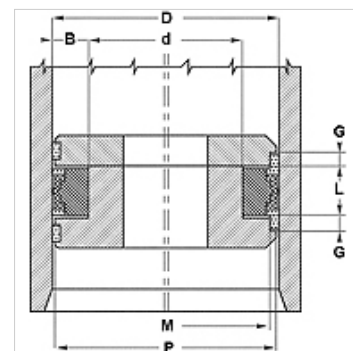

Apraksts

Ļoti laba blīvējuma efektivitāte zemā spiedienā.

Augsta berzes izturība.

Augsts spiediens.

Vienkāršs risinājums.

Izstrādājums

Apzīmējums	D (mm)	d (mm)	L (mm)	P (mm)
DPC 85 65-NEO	85	65	22,4	83,3
DPC 90 70-NEO	90	70	22,4	88,3
DPC 100 80-NEO	100	80	25,4	98,3
DPC 120 100-NEO	120	100	25,4	118,3