

# DPC NEO

Virzuļa blīvju komplekts daļītājiem DPC-NEO virzuļiem

**HANSA FLEX**

## Īpašības

**Ekspluatācijas spiediens** Līdz 700 bāriem

**Slīdes ātrums max.** 0,5 m/s

**Temperatūra min.** -30 °C


**Temperatūra max.** 110 °C

**Darba vides** Minerāleļļas  
Ūdens emulsijas


**Montāža** uz vairākdaļu virzuļiem

**Materiāls** (1) blīvējums: NBR (nitrila butadiēnkaučuks),  
armēts  
(3) aizsarggredzens: poliacetāls

**Izmantošana** Hidrauliskā sistēma



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

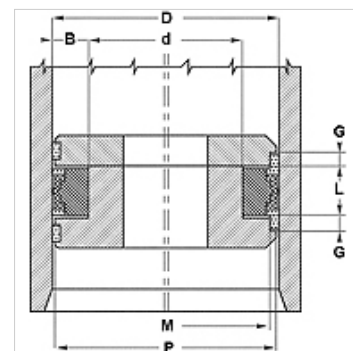

## Apraksts

Ļoti laba blīvējuma efektivitāte zemā spiedienā.

Augsta berzes izturība.

Augsts spiediens.

Vienkāršs risinājums.

## Izstrādājums

Apzīmējums	D (mm)	d (mm)	L (mm)	P (mm)
DPC 85 65-NEO	85	65	22,4	83,3
DPC 90 70-NEO	90	70	22,4	88,3
DPC 100 80-NEO	100	80	25,4	98,3
DPC 120 100-NEO	120	100	25,4	118,3