DPC NEO


Virzuļa blīvju komplekts dalītajiem DPC-NEO virzuļiem

Īpašības

Ekspluatācijas spiediens	Līdz 700 bāriem
Slīdes ātrums max.	0,5 m/s
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	110 °C
Darba vides	Minerāleļļas Ūdens emulsijas
Montāža	uz vairākdaļu virzuļiem
Materiāls	(1) blīvējums: NBR (nitrila butadiēnkaučuks), armēts (3) aizsarggredzens: poliacetāls
Izmantošana	Hidrauliskā sistēma



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

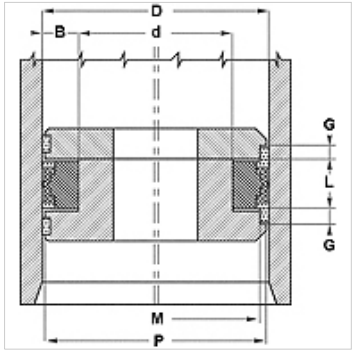

Apraksts

Ļoti laba blīvējuma efektivitāte zemā spiedienā.
Augsta berzes izturība.
Augsts spiediens.
Vienkāršs risinājums.

Izstrādājums

Apzīmējums	D (mm)	d (mm)	L (mm)	P (mm)
DPC 85 65-NEO	85	65	22,4	83,3
DPC 90 70-NEO	90	70	22,4	88,3
DPC 100 80-NEO	100	80	25,4	98,3
DPC 120 100-NEO	120	100	25,4	118,3

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.