

DR
Dzelzs tīrītājs, DR

Īpašības

Modelis	Tīrītājs
Slīdes ātrums max.	1,0 m/s
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	120 °C
Darba vides	Minerāleļļas Ūdens un gaiss
Montāža	tiek iespiests atvērtajās rievās
Materiāls	(1) metāla skrāpis: misiņa (INOX pēc pieprasījuma) (2) elastomēra skrāpis: NBR (FPM pēc pieprasījuma) (3) apvalks: tērauda (INOX pēc pieprasījuma) (4) starplikas: tērauda (INOX pēc pieprasījuma)
Izmantošana	Hidrauliskā sistēma



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
f8 / h9	H8	+0,20 0

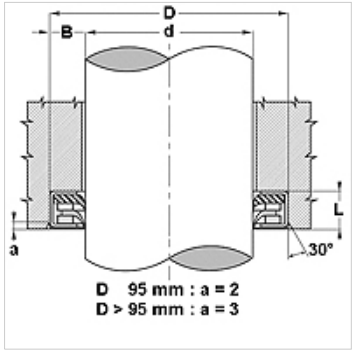

Apraksts

Nepieciešams ļoti maz vietas
efektīva tīrīšana ārkārtas apstākļos.
piemērots ledus, dubļu, it īpaši pielipušo daļiņu noņemšanai
kustīgais metāla skrāpis ļauj notīrīt stieņus.

Izstrādājums

Apzīmējums	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
DR 14	14	27	7,0	6,5
DR 16	16	29	7,0	6,5
DR 20	20	33	7,0	6,5
DR 22	22	35	7,0	6,5
DR 25	25	38	7,0	6,5
DR 28	28	41	7,0	6,5
DR 28 SS-FKM-SS	28	41	7,0	6,5
DR 30	30	43	7,5	7,0
DR 35	35	48	7,5	7,0
DR 36	36	49	7,5	7,0
DR 38	38	51	7,5	7,0
DR 40	40	53	7,5	7,0
DR 45	45	58	7,5	7,0
DR 50	50	64	8,0	7,5
DR 50-R-9975-R	50	64	8,0	7,5
DR 55	55	69	8,0	7,5
DR 60	60	74	8,0	7,5
DR 70	70	84	8,0	7,5
DR 75	75	89	8,0	7,5
DR 80	80	96	8,5	8,0
DR80 - SS-FKM-SS	80	96	8,5	8,0
DR 90	90	106	8,5	8,0
DR 150	150	170	9,0	8,5

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.