


### Īpašības

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Modelis</b>                  | Vītņu uzmavas gredzena blīvju komplekts   |
| <b>Ekspluatācijas spiediens</b> | līdz 400 bar  |
| <b>Slīdes ātrums max.</b>       | 0,5 m/s   |
| <b>Temperatūra min.</b>         | -40 °C  |
| <b>Temperatūra max.</b>         | 110 °C  |
| <b>Darba vides</b>              | Minerāleļļas<br>Ūdens emulsijas   |
| <b>Montāža</b>                  | uz vairākdaļu virzuļiem   |
| <b>Materiāls</b>                | (2) blīvējums: NBR (nitrila butadiēnkaučuks),<br>armēts<br>(4) aizsarggredzens: NBR, cieti armēts |
| <b>Izmantošana</b>              | Hidrauliskā sistēma   |



| Toleranz / Tolerance |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|
| D                    | d      | M      | L      |
| H9 / e8              | ± 0,06 | ± 0,10 | ± 0,12 |

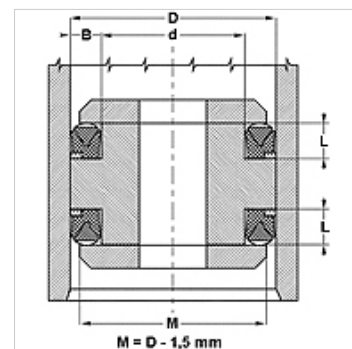

### Apraksts

Nepieciešams ļoti maz vietas  
augsta ekstrūzijas pretestība

### Pasūtījuma norādes

Ja ir īpaši darbības apstākļi (šķidrums, temperatūra, spiediens), lūdzu, sazinieties ar mums.  
Iespējami citi materiāli: FPM.

### Izstrādājums

| Apzīmējums   | D<br>(mm) | d<br>(mm) | L<br>(mm) |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| DS 157 098-M | 40        | 25        | 10,0      |
| DS 196 137-M | 50        | 35        | 10,0      |
| DS 236 177-M | 60        | 45        | 10,0      |
| DS 248 188-M | 63        | 48        | 10,0      |
| DS 314 236M  | 80        | 60        | 13,0      |
| DS 393 314-M | 100       | 80        | 13,0      |
| DS 433 354-M | 110       | 90        | 13,0      |
| DS 452 354-M | 115       | 90        | 16,0      |
| DS 452 374-M | 115       | 95        | 13,0      |
| DS 492 393-M | 125       | 100       | 16,2      |
| DS 551 452-M | 140       | 115       | 16,2      |
| DS 590 472-M | 150       | 120       | 19,8      |
| DS 629 511-M | 160       | 130       | 19,8      |
| DS 708 590-M | 180       | 150       | 19,8      |