

DSR FPM
Tīrītājs, DSR-FPM

Īpašības

Modelis	Tīrītājs
Slīdes ātrums max.	0,5 m/s
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	110 °C
Darba vides	Minerāleļļas Ūdens emulsijas
Montāža	Tīrītāju izveidot elipsveida formā un iespiest rievā
Materiāls	FPM
Izmantošana	Hidrauliskā sistēma



Toleranz / Tolerance			
d	D	C	L
h11	H11	H11	+0,20 0

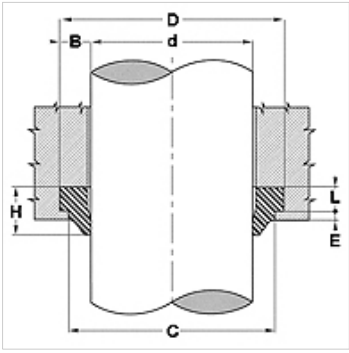

Apraksts
vienkārša montāža

Izstrādājums

Apzīmējums	d (mm)	D (mm)	L (mm)	C (mm)	E (mm)
DSR 100 FPM	100	108	4,0	106	1,0
DSR 18 FPM	18	26	4,0	24	1,0

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.